


Stoccatore a con basamento mobile colonna della serie A Mini - Specifiche

Segno distintivo	1.1	Costruttore	HANGCHA GROUP CO.,LTD.	
	1.2	Designazione del tipo da parte del produttore	CDD10-AMC1-L	CDD12-AMC1-L
	1.4	Posizione operatore a bordo: manuale, pedonale, in piedi, seduto, posizione di commissionamento	Pedonale	Pedonale
	1.5	Capacità nominale/portata	1000	1200
	1.6	Baricentro del carico	c (mm)	600
Peso	1.9	Interasse	y (mm)	1281
	2.1	Peso incluso batteria	kg	760
		Peso batteria	kg	66
	3.1	Pneumatici: gomma piena, superelastici, pneumatici, poliuretano	PU	PU
	3.2	Dimensioni ruote, anteriori	0250x80	0250x80
Pneumatici, telaio	3.3	Dimensioni ruote, posteriori	075x64	075x64
	3.4	Ruota supplementare (dimensioni)	0125x50	0125x50
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x=ruota trazione)	1x+1/4	1x+1/4
	3.6	Battistrada, anteriore	b10 (mm)	520
	3.7	Battistrada, posteriore	b11 (mm)	385
Dimensioni	4.4	Sollevamento	h3 (mm)	3000
	4.6	Basamento mobile	h5 (mm)	120
	4.9	Altezza barra di traino in posizione di guida min./max.	h14 (mm)	720/1220
	4.15	Altezza forca, abbassata	h13 (mm)	86
	4.19	Lunghezza totale (pedale ripiegato)	l1 (mm)	1807
	4.21	Larghezza totale	b1 (mm)	800
	4.22	Dimensioni forca	s/e/l (mm)	60/185/1150
	4.25	Distanza tra le forche	b5 (mm)	570
	4.32	Luce libera a metà passo	m2 (mm)	21
	4.34.1	Larghezza corsia di lavoro con pallet 1000 x 1200 trasversale	As1 (mm)	2010 ^{1) 3)}
	4.34.2	Larghezza corsia di lavoro con pallet 800 x 1200 longitudinale	As1 (mm)	2060 ^{2) 3)}
	4.35	Raggio di curvatura	Wa (mm)	1415 ³⁾
Dati sulle prestazioni	5.1	Velocità di marcia, con / senza carico	km/h	6/6
	5.2	Velocità di sollevamento, con / senza carico	m/s	0.115/0.150
	5.3	Velocità di abbassamento, con / senza carico	m/s	0.140/0.135
	5.8	Pendenza max. superabile, con/senza carico	%	8/16
Motore elettrico	6.1	Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min	kW	1.1
	6.2	Motore di sollevamento, potenza S3 15%	kW	2.2
	6.4	Vollaggio/capacità nominale batteria	V/Ah	2x12/106
	8.1	Tipo di controllo alimentazione	CA	CA
	9.1	Costruttore	Curtis	Curtis

Nota: 1). VDI 2198: +260 mm 2). VDI 2198: +165 mm 3). Sezione di carico abbassata: +60 mm

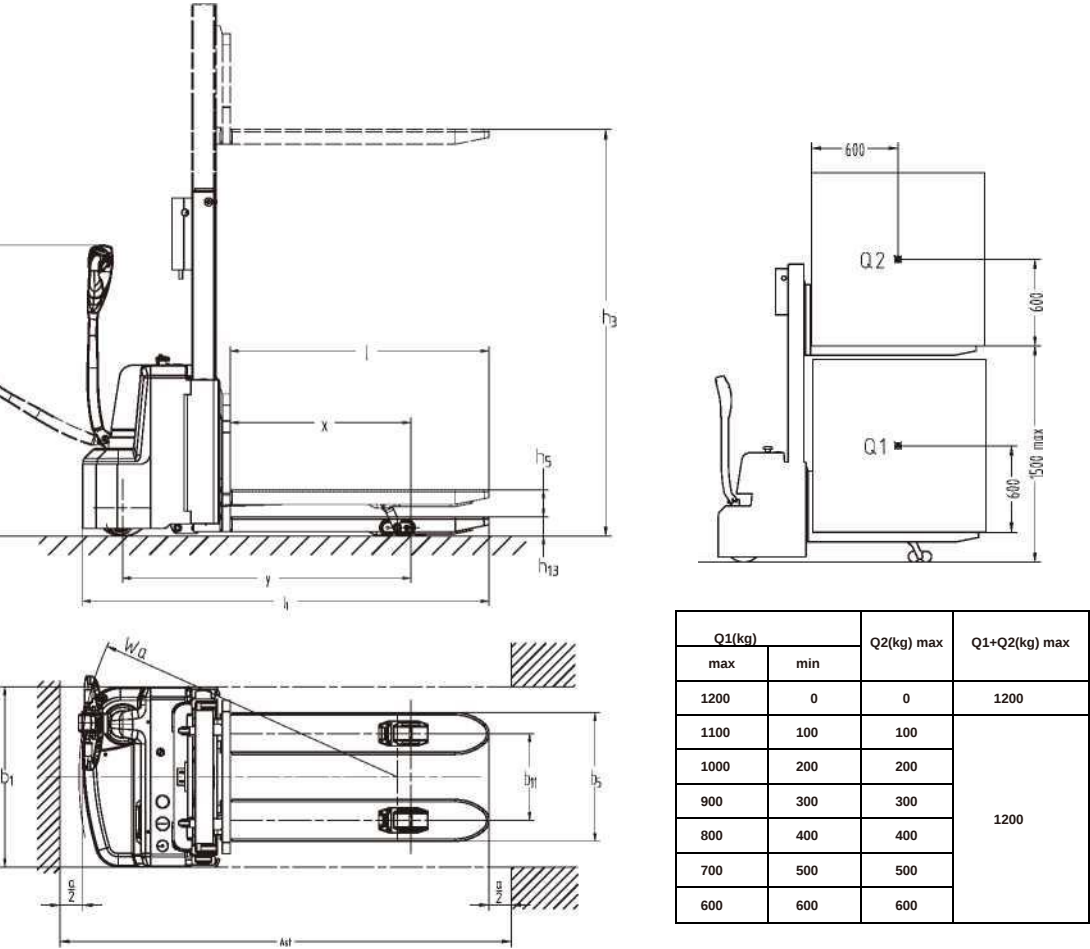

Stoccatore a colonna con basamento mobile colonna della serie A Mini

Lo stoccatore a colonna con basamento mobile della serie A è un nuovo prodotto sviluppato da Hangcha per applicazioni di magazzino e logistica. Ha un corpo compatto, può essere manovrato facilmente ed è adatto per operare in corsie strette. È in grado di effettuare la movimentazione di doppi pallet attraverso il sollevamento delle gambe ed è ideale per il carico in magazzini, supermercati e officine.

Facilità/ Efficienza/ Economia

Aspetto

- / Lo stoccatore a colonna con basamento mobile della serie A adotta un aspetto dal design industriale.
- / I processi di stampaggio dell'acciaio e di stampaggio a iniezione applicati sono robusti, durevoli e conformi all'ambiente.



Prestazioni

- / Lo stoccatore può soddisfare la maggior parte delle esigenze dei clienti grazie alla sua elevata potenza.
- / Il motore di trazione non solo offre una buona accelerazione e prestazioni perfette, ma genera anche un calore ridotto.
- / Il più recente sistema di controllo CURTIS, preciso e fluido.
- / Frenata rigenerativa per il recupero della batteria durante la riduzione della velocità di marcia, antipendenza in posizione inclinata.

Manutenzione

- / Il caricabatterie incorporato e la batteria al gel esente da manutenzione hanno un funzionamento sicuro.
- / Il motore CA, esente da manutenzione, può ridurre notevolmente i costi.
- / Indicatore di batteria integrato, contaore e strumento di autodiagnosi.
- / Cofano posteriore completamente aperto e facile accessibilità a tutti i componenti per semplificare gli interventi di assistenza.
- / Tutti i manicotti lubrificati degli alberi installati e la coppa dell'olio garantiscono una facile manutenzione e una lunga durata.

Affidabilità

- / Con una struttura in acciaio ad alta resistenza, il telaio del veicolo offre una grande portata e una lunga durata.
- / Il design a 4 perni garantisce una durata maggiore.
- / I connettori impermeabili, tutti i fili e i cavi sono protetti, migliorano notevolmente l'affidabilità dell'impianto elettrico.
- / Unità di potenza idraulica di alta qualità applicata per assicurare un funzionamento affidabile bassa rumorosità, basse vibrazioni, sollevamento e abbassamento senza problemi.
- / L'unità idraulica e il telaio del veicolo sono collegati in modo flessibile, in modo da assorbire le vibrazioni trasmesse dalla superficie stradale all'unità idraulica e migliorare l'affidabilità dell'unità idraulica.
- / Forche a punzone per fornire maggiore robustezza e guida della punta per un funzionamento più efficiente.

Sicurezza

- / Tre sistemi di frenatura: frenatura rigenerativa, frenatura a corrente inversa e freno di parcheggio, assicurano un funzionamento sicuro.
- / Un sistema anti-pendenza in posizione inclinata garantisce la sicurezza.
- / Il pulsante di emergenza sulla sommità del timone può evitare efficacemente danni all'operatore.
- / La limitazione elettronica di sollevamento di serie protegge il motore della pompa da danni gravi e consente un maggiore risparmio energetico.

Comfort

- / Struttura di progettazione ottimizzata per offrire una buona visibilità e un facile ingresso del pallet.
- / La struttura compatta e il design semicircolare garantiscono un funzionamento ideale in uno spazio limitato, e la possibilità di camminare in posizione eretta aumenta notevolmente la comodità nell'impiego.

Specifiche standard

- / Motore di trazione CA
- / Controllo CURTIS
- / Centralina idraulica
- / Indicatore multifunzione della batteria
- / Pneumatico in poliuretano
- / Lunghezza forca 1150 mm
- / Larghezza esterna della forca 560 mm
- / Segnalatore acustico
- / Batteria senza manutenzione
- / Caricabatterie integrato
- / Timone multifunzione
- / Interruttore di emergenza



Lo stoccatore a colonna con basamento mobile offre una maggiore efficienza e una migliore capacità di passaggio



Struttura di design ottimizzata per offrire una buona visibilità e un facile inserimento nel pallet



Caricabatterie incorporato e batteria al gel esente da manutenzione adottata per garantire un comodo utilizzo.



È presente un timone semplice e funzionale, progettato per azionare facilmente tutte le funzioni anche con una sola mano.

