# NB530

## Lavasciuga pavimenti operatore a terra

### Applicazione

NB530 è una lavasciuga pavimenti operatore a terra con un design di nuova generazione, adatta ad ambienti di piccole e medie dimensioni con un'ampia affluenza di persone e molte superfici congestionate, come centri commerciali, uffici, stazioni, hotel, ospedali, ecc. Flessibile e concepita per aggirare gli ostacoli, offre risultati di pulizia superiori in un ambiente compatto.

### Caratteristiche E Vantaggi

- Un'ampia apertura sul serbatoio di recupero con coperchio staccabile garantisce un accesso facile e perfetto per la pulizia e la manutenzione.
- Pannello di controllo multi-touch affidabile e semplice, a bassi costi di manutenzione.
- Il grande serbatoio acqua con punto di riempimento situato nella parte anteriore della lavasciuga pavimenti rende il rifornimento acqua facile e veloce.
- Il coperchio della spazzola e lo sqeegee, lavorati in pressofusione di alluminio e ulteriormente nebulizzati, sono robusti e prevengono la formazione di ruggine.
- La pressione a terra regolabile della spazzola consente un uso versatile e flessibile per soddisfare le diverse esigenze di pulizia dei pavimenti ed è efficace in un ampio numero di applicazioni.
- L'efficiente sistema di riduzione meccanica del rumore riduce efficacemente la rumorosità dell'attrezzatura durante l'utilizzo.
- L'efficiente e affidabile meccanismo di sgrassatura e l'allarme del livello dell'acqua nel serbatoio migliorano notevolmente la longevità del motore di aspirazione.
- Avvio del motore con un solo pulsante, protezione digitale da sovracorrente e sottotensione integrata nel controllo elettronico.
- Il design brevettato della chiusura della spazzola consente di montarla e smontarla automaticamente.

### NB530 Lavasciuga pavimenti operatore a terra - Specifiche

| Modello | | | NB 530 |
|---|---|---|---|
| DATI TECNICI | Percorso di pulizia (diametro della spazzola) | (mm) | 530 |
| | Larghezza Squeegee | (mm) | 760 |
| | Capacità serbatoio acqua/soluzione | (L) | 50 |
| | Capacità del serbatoio di recupero | (L) | 50 |
| | Resa | ($m^2$/h) | 1800 |
| | Tempo di lavoro continuato | (h) | 3~4 |
| | Potenza motore spazzola | (W) | 550 |
| | Potenza motore di aspirazione | (W) | 400 |
| | Potenza motore di azionamento | (W) | - |
| | Velocità di traslazione | (km/h) | - |
| | Livello sonoro dB | (A) | 65±3 |
| | Batteria | | 24V（2x12V100Ah） |
| | Peso netto (senza batteria) | (kg) | 89 |
| | Dimensioni prodotto (LxlxH) | (mm) | 1220x540x1050 |

# NR530

## Lavasciuga pavimenti operatore a bordo

### Applicazione

La lavapavimenti uomo a bordo NR530 è una mini lavasciuga pavimenti con un design autoprogettato innovativo. Le dimensioni compatte favoriscono la salita e la discesa dagli ascensori e la rendono ideale per la pulizia in aree ristrette e per operazioni su più piani.

### Caratteristiche E Vantaggi

- Design modulare brevettato, pivo di telaio e a trazione interiore, per rendere la lavasciuga leggera. Raggio di sterzata ridotto e flessibilità di comando.
- Il grande serbatoio acqua con punto di riempimento situato nella parte anteriore della lavasciuga pavimenti rende il rifornimento di acqua facile e veloce.
- Pannello touch impermeabile integrato, display LCD di serie e dispositivo di visualizzazione dei parametri rendono la lavasciuga pavimenti di facile lettura, semplice e comoda da usare, veloce ed efficiente nel fornire dati di manutenzione.
- Tre modalità di velocità e flusso d'acqua regolabile.
- L'innovativo design degli attuatori lineari consente di sollevare/abbassare elettricamente con un solo pulsante porta spazzole e sqeegee. Sollevamento automatico del porta sqeegee per la guida in retromarcia.
- Coperchio della spazzola e dello sqeegee in alluminio pressofuso; porta spazzola con pulsante automatico.
- Un'ampia apertura sul serbatoio di recupero con coperchio staccabile garantisce un accesso facile e perfetto per la pulizia e la manutenzione.
- Il sedile è dotato di interruttore di sicurezza e la lavasciuga pavimenti si arresta automaticamente quando il conducente lascia la postazione.
- L'efficiente sistema di riduzione meccanica del rumore riduce efficacemente la rumorosità dell'attrezzatura durante l'utilizzo.
- Un efficiente e affidabile meccanismo antischiuma e l'allarme del livello dell'acqua nel serbatoio migliorano notevolmente la longevità del motore di aspirazione.

### NR530 Lavasciuga pavimenti operatore a bordo - Specifiche

| Modello | | | NR530 |
|---|---|---|---|
| DATI TECNICI | Percorso di pulizia (diametro della spazzola) | (mm) | 530 |
| | Larghezza Squeegee | (mm) | 780 |
| | Capacità serbatoio acqua/soluzione | (L) | 70 |
| | Capacità del serbatoio di recupero | (L) | 70 |
| | Resa | ($m^2$/h) | 3100 |
| | Tempo di lavoro continuato | (h) | 3~4 |
| | Potenza motore spazzola | (W) | 550 |
| | Potenza motore di aspirazione | (W) | 550 |
| | Potenza motore di azionamento | (W) | 400 |
| | Velocità di traslazione | (km/h) | 0~6 |
| | Livello sonoro dB | (A) | 68±3 |
| | Batteria | | 24V（2x12V120Ah） |
| | Peso netto (senza batteria) | (kg) | 120 |
| | Dimensioni prodotto (LxlxH) | (mm) | 1260x600x1010 |

## Settori

## Superfici

Resina

Resistente all'usura

Piastrelle

Marmo

PVC


Pietra

Mattoni

Cemento

### Applicazione consigliata della spazzola/disco ad ago per il fissaggio del cuscinetto

| | Spazzola | | | Disco Aghi + cuscinetto | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Morbida | Nylon (Standard) | Dura | Bianco | Rosso | Nero |
| Cemento | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| Pietra | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| Piastrella/Ardesia | ✓ | ✓ | | | ✓ | |
| Marmo | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| Plastica | ✓ | | | ✓ | ✓ | |
| Gomma | ✓ | | | ✓ | | |



Note:

1. Spazzola morbida: per la pulizia e la lucidatura di superfici lisce
2. Spazzola in nylon: per la pulizia di pavimenti generici (configurazione std)
3. Spazzola dura: per rimuovere lo sporco ostinato su pavimenti duri
4. Disco ad Aghi: trattiene il cuscinetto, riducendo l'usura del pavimento; usati insieme. In base alle diverse condizioni del pavimento scegliere il colore del cuscinetto più appropriato.

Applicazione specifica del cuscinetto:

a) Bianco: per la pulizia generale e la lucidatura di marmo e pavimenti lisci

b) Rosso: per la pulizia di pavimenti generici

c) Nero: per la rimozione di macchie ostinate su pavimenti duri

### Applicazione della striscia in gomma

| | Gomma (Standard) | (PU) |
|---|---|---|
| Cemento | ✓ | ✓ |
| Pietra | ✓ | ✓ |
| Piastrella/Ardesia | ✓ | |
| Marmo | ✓ | |
| Plastica | ✓ | ✓ |
| Gomma | ✓ | ✓ |

Note:

La striscia in poliuretano (PU) ha una forte resistenza all'usura e all'olio, ma è sconsigliata per pavimentazioni in mattoni e piastrelle.

# NB530

**Lavasciuga pavimenti operatore a terra**

# NR530

**Lavasciuga pavimenti operatore a bordo**

# NR810

## Lavasciuga pavimenti operatore a bordo

### Caratteristiche E Vantaggi

- Dimensioni compatte, baricentro basso, raggio di rotazione ridotto e flessibilità di funzionamento.
- Pannello touch impermeabile integrato con display LCD in grado di visualizzare parametri di lavoro e codice di guasto, facilitando settaggi e diagnosi.
- Tre modalità di velocità e flusso d'acqua regolabile.
- Il controller, sviluppato in modo indipendente, protegge dal sovraccarico del motore e dall'esaurimento della batteria, prolungandone in modo efficace la longevità.
- Modalità ECO one touch per ridurre la potenza e il rumore del motore di aspirazione, adatto ai luoghi in cui è richiesto funzionamento a rumorosità ridotta.
- Sollevamento/abbassamento elettrico one touch della spazzola e dello squeegee, sollevamento automatico dello sqeegee per la guida in retromarcia, sicuro ed efficiente.
- Design a doppia spazzola/cuscinetto, facili da sostituire.
- Capacità serbatoio acqua e serbatoio di recupero 120l, riduzione notevole di riempimenti e svuotamenti.
- Allarme automatico per il serbatoio di recupero reversibile, smontaggio senza attrezzi, facile pulizia e manutenzione.
- Sedile dotato di interruttore di sicurezza, la lavasciuga si arresta automaticamente quando l'operatore abbandona la postazione.

Batteria ad alte prestazioni
Sicura e affidabile, lunga durata

Pannello di controllo
Impermeabile, touch integrato, funzionamento rapido, facile utilizzo

Volante
Con sfera di sostegno, comodo da utilizzare

Porta di ricarica Esterna, facile da caricare

Serbatoio di recupero a scomparsa Design smontabile senza attrezzi, facile pulizia e manutenzione

Porta di iniezione dell'acqua e indicatore del livello dell'acqua
Visualizza il livello dell'acqua del serbatoio dell'acqua pulita, Porta di ingresso più ampia

Igroscopico, assorbe l'acqua con facilità

Ruota anteriore con azionatore antisdrucciolo
Non si inclina durante la salita

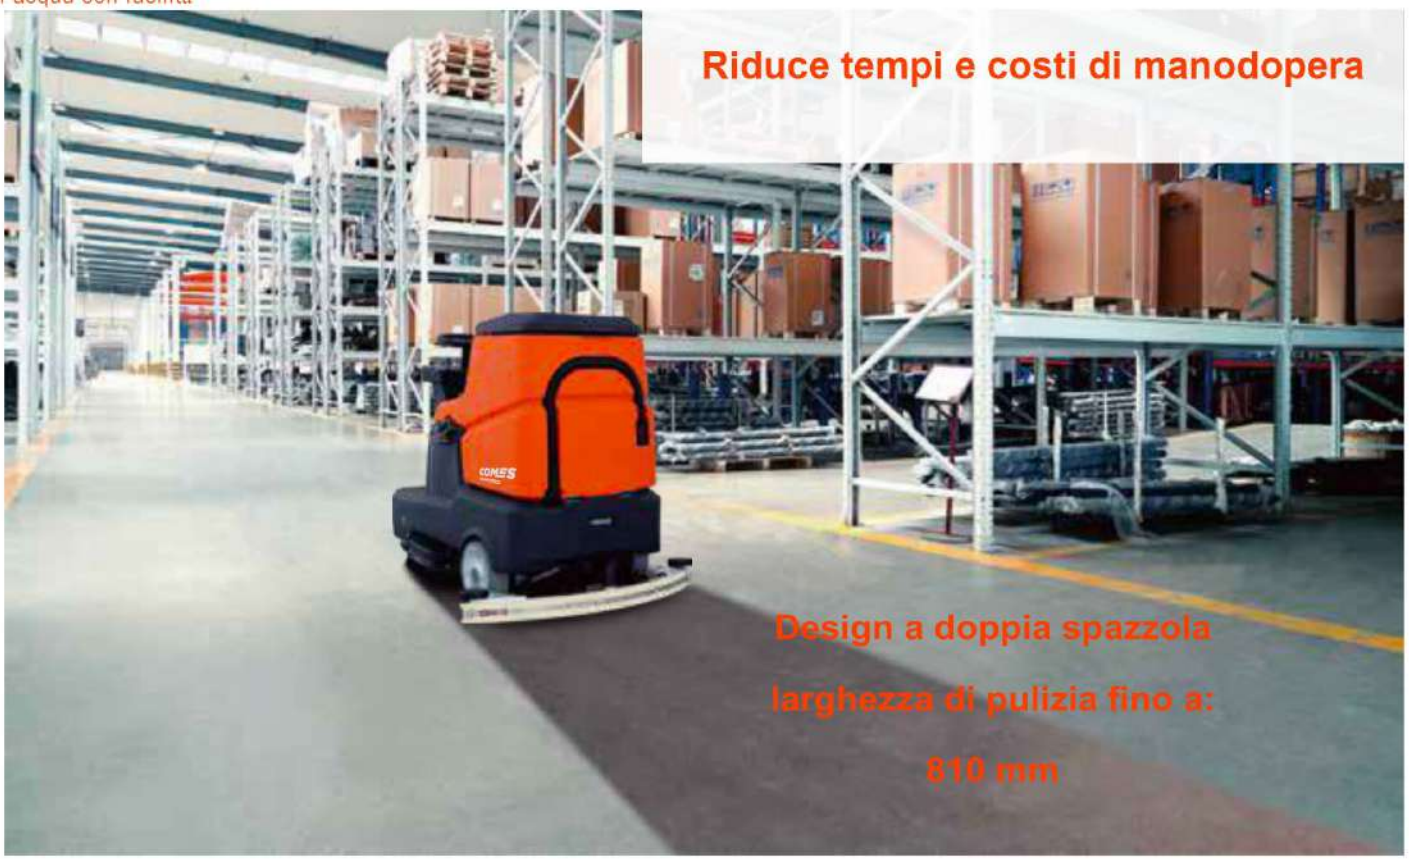

## Settori

## Superfici

Resina

Resistente all'usura

Piastrelle

Marmo

PVC

Pietra

Mattoni

Cemento

# NR810 Lavasciuga pavimenti operatore a bordo - Specifiche

| | Modello | | NR810 |
|---|---|---|---|
| DATI TECNICI | Percorso di pulizia (diametro della spazzola) | (mm) | 810 |
| | Larghezza Squeegee | (mm) | 2×410 |
| | Capacità serbatoio acqua/soluzione | (L) | 120 |
| | Capacità del serbatoio di recupero | (L) | 120 |
| | Resa | (㎡/h) | 4860 |
| | Tempo di lavoro continuato | (h) | 4～5 |
| | Potenza motore spazzola | (W) | 2×380 |
| | Potenza motore di aspirazione | (W) | 600 |
| | Potenza motore di azionamento | (W) | 650 |
| | Velocità di traslazione | (km/h) | 0～6.5 |
| | Livello sonoro dB | (A) | 68±3 |
| | Batteria | | 24V（4×6V200Ah） |
| | Peso Batteria | (kg) | 4×33.7 |
| | Peso netto (senza batteria) | (kg) | 330 |
| | Dimensioni prodotto (LxlxH) | (mm) | 1415×600×1010 |