

Performance eccellenti

- / Potente motore AC per garantire prestazioni eccellenti e bassi costi di manutenzione.
- / L'ultima versione del sistema elettronico CURTIS AC offre un controllo preciso e modulare di tutte le funzioni del carrello.
- / Il sistema CANBUS garantisce un accesso ai comandi affidabile e veloce.
- / Frenata a recupero di energia e funzione antislittamento in pendenza garantiscono la piena sicurezza di tutte le operazioni.
- / La versione con pedana porta operatore è allestita con un motore potente per garantire velocità e ottime prestazioni in pendenza,

Affidabilità

- / I quattro punti di appoggio, la struttura della macchina bassa e lo chassis robusto garantiscono portate residue più elevate ed una lunga vita operativa del carrello,
- / Componenti elettronici resistenti all'acqua garantiscono un'elevata protezione del sistema elettronico.
- / Il sistema di sospensione flottante assicura un'ottima aderenza alla pavimentazione della ruota motrice.
- / Il sistema idraulico equipaggiato dalla migliore componentistica garantisce silenziosità, basse vibrazioni ed eccellenti performance per tutte le operazioni di sollevamento e discesa forche.
- / La particolare configurazione delle forche in punta permette operazioni di carico e scarico veloci e sicure,
- / I nuovi montanti sono stati concepiti e realizzati per garantire maggiore stabilità e sicurezza.
- / La spina della batteria è fissata sulla struttura del carrello per evitare danneggiamenti durante l'installazione della batteria.
- / Il nuovo sistema di guida dello stoccatore uomo in accompagnamento è concepito per ridurre al minimo le torsioni dei cavi del timone ed aumentare così affidabilità e vita operativa del carrello.

Comfort

- / La nuova struttura della pedana porta operatore garantisce il massimo comfort grazie all'innovativo sistema di assorbimento degli urti,
- / Il nuovo sistema di guida a sospensione flottante garantisce sempre la massima aderenza alla pavimentazione della ruota motrice.
- / Il timone di guida ergonomico permette l'accesso a tutte le funzioni del carrello anche con una sola mano.
- / La funzione marcia lenta permette movimenti sicuri e precisi in spazi molto ristretti.
- / La struttura a design ottimizzato per offrire una buona visibilità e un inforamento del pallet facilitato.
- / La struttura compatta e le linee arrotondate permettono l'utilizzo sicuro ed efficiente del carrello anche in spazi molto ristretti.

- / È possibile scegliere forche con scartamento e lunghezza speciale per adattarsi a qualsiasi tipo di carico.

Sicurezza

- / Tre differenti sistemi di frenata ((frenatura ad inversione e al rilascio della farfalla di regolazione del senso di marcia, frenata di emergenza al rilascio del timone di guida e freno di stazionamento) garantiscono la massima sicurezza,
- / Antislittamento in pendenza.
- / Pulsante di emergenza sulla testa del timone per evitare lo schiacciamento involontario dell'operatore.
- / Sistema di discesa soft per garantire la protezione del carico.
- / Rallentamento in curva automatico (per versione con pedana porta operatore).
- / La funzione marcia lenta con timone in verticale garantisce la massima efficienza anche in spazi molto ristretti.
- / La velocità di trazione si reduce automaticamente quando le forche superano 500mm di sollevamento.

Manutenzione

- / Motore AC a bassa manutenzione.
- / Il cofano posteriore può essere completamente aperto in modo da permettere al manutentore di accedere in modo semplice ed efficiente a tutta la componentistica del carrello.
- / Cuscinetti e coppa dell'olio lubrificati rendono la manutenzione comoda e duratura.

Caratteristiche Standard

- / Clacson
- / Motore trazione in AC
- / Batteria
- / Ruota trazione in Poliuretano
- / Rullo doppio
- / Sollevamento e discesa con sistema di regolazione velocità
- / Sistema di discesa soft
- / Lunghezza forche 1150mm
- / Controllo elettronico Curtis
- / Scartamento esterno force 570mm
- / Pulsante di emergenza
- / Indicatore batteria multifunzione
- / Sistema CAN-bus per timone multifunzione
- / Sterzo elettrico (per versione con pedana porta operatore)

Opzioni

- / Griglia reggicarico
- / Protezione montante
- / Batteria 240Ah e 340Ah
- / Scartamento force speciale
- / Montanti di sollevamento di diversa altezza
- / Protezione cella frigo (-30°C)

- / Estrazione laterale della batteria
- / Lunghezza forche speciale
- / Tettuccio

Specifiche montanti stoccatori elettrici Serie A

Hi Range 2.0t:

Tipo Montante	Altezza sollevamento (h3)	Altezza massima forche (h3+h13)	Altezza montante abbassato (h1)	Altezza montante sfilato (h4)	Alzata libera (h2)	Portata a baricentro 600mm
						2.0t
Montante Duplex a doppio cilindro a grande visibilità	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
	2000	2090	1647	3647	90	2000
	2500	2590	1897	3147	90	2000
	2700	2790	1997	3347	90	1800
	3000	3090	2147	3647	90	1600
	3300	3390	2297	3947	90	1350
	3500	3590	2397	4147	90	1180
	3600	3690	2447	4247	90	1100
	3800	3890	2547	4447	90	980
	4000	4090	2747	4747	90	950
	4300	4390	2897	5047	90	860
	4500	4590	2997	5247	90	760
Montante Duplex-CAL a grande visibilità	2000	2090	1700	2700	1090	2000
	2500	2590	1950	3200	1340	2000
	2700	2790	2050	3400	1440	1800
	3000	3090	2200	3700	1590	1600
	3300	3390	2350	4000	1740	1350
	3500	3590	2450	4200	1840	1180
	3600	3690	2500	4300	1890	1100
Montante Triplex-CAL a grande visibilità	3500	3590	1944	4314	1130	1180
	3700	3790	2009	4509	1200	1020
	4000	4090	2109	4809	1300	950
	4300	4390	2209	5109	1400	860
	4500	4590	2259	5259	1500	760
	4700	4790	2359	5559	1500	680
	5000	5090	2454	5844	1610	570
	5200	5290	2509	6009	1700	510
	5500	5590	2609	6309	1800	400



COMES s.r.l.

Via Lombardia 11/A-B
46029 Suzzara (MN)

Tel: +39 0376 533 977

info@comeselevatori.com
www.comeselevatori.com



HANGCHA GROUP si riserva il diritto di apportare cambiamenti relativi ai colori, alle attrezzature o alle specifiche dei carrelli evidenziati in questa brochure o di interrompere la produzione dei singoli modelli senza nessun tipo di comunicazione.

I colori dei carrelli consegnati potrebbero differire leggermente da quelli nella brochure.



Stoccatori elettrici Serie A Hi Range

con portata da 1.200 a 2.000kg

Il mondo di Hangcha







Stoccatori elettrici Serie A Hi Range

Caratteristiche	1.1	Costruttore	HANGCHA GROUP CO.,LTD.															
	1.2	Modello	CDD12-AC1S CDD12-AZ3S	CDD12-AC1 CDD12-AZ3	CDD14-AC1S CDD14-AZ3S	CDD14-AC1 CDD14-AZ3	CDD16-AC1S CDD16-AZ3S	CDD16-AC1 CDD16-AZ3	CDD20-AC1S CDD20-AZ3S	CDD20-AC1 CDD20-AZ3	CTD12-AC1S CTD12-AZ3S	CTD12-AC1 CTD12-AZ3	CTD14-AC1S CTD14-AZ3S	CTD14-AC1 CTD14-AZ3	CTD16-AC1S CTD16-AZ3S	CTD16-AC1 CTD16-AZ3	CTD20-AC1S CTD20-AZ3S	CTD20-AC1 CTD20-AZ3
	1.4	Tipo di guida: operatore in accompagnamento, con pedana porta operatore	Con pedana porta operatore	Con operatore in accompagnamento	Con pedana porta operatore	Con operatore in accompagnamento	Con pedana porta operatore	Con operatore in accompagnamento	Con pedana porta operatore	Con operatore in accompagnamento	Con pedana porta operatore	Con operatore in accompagnamento	Con pedana porta operatore	Con operatore in accompagnamento	Con pedana porta operatore	Con operatore in accompagnamento	Con pedana porta operatore	Con operatore in accompagnamento
	1.5	Portata nominale	Q (Kg)	1200	1200	1400	1400	1600	1600	2000	2000	1200	1200	1400	1400	1600	1600	2000
	1.6	Baricentro	c (mm)	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
	1.9	Interasse	y (mm)	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425
Peso	2.1	Peso con batteria	kg	1310	1177	1315	1182	1362	1215	1405	1258	1380	1247	1385	1252	1432	1285	1475
Ruote, Telaio	3.1	Gommatura	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU
	3.2	Diametro route anteriori		230x75	230x75	230x75	230x75	230x75	230x75	230x75	230x75	230x75	230x75	230x75	230x75	230x75	230x75	230x75
	3.3	Diametro route posteriori		85x70	85x70	85x70	85x70	85x70	85x70	85x70	85x70	85x70	85x70	85x70	85x70	85x70	85x70	85x70
	3.4	Diametro ruote stabilizzatrici		140x55	140x55	140x55	140x55	140x55	140x55	140x55	140x55	140x55	140x55	140x55	140x55	140x55	140x55	140x55
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x=ruota trazione)		1x+1/4	1x+1/4	1x+1/4	1x+1/4	1x+1/4	1x+1/4	1x+1/4	1x+1/4	1x+1/4	1x+1/4	1x+1/4	1x+1/4	1x+1/4	1x+1/4	1x+1/4
	3.6	Carreggiata anteriore	b ₁₀ (mm)	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525
Dimensioni	3.7	Carreggiata posterior	b ₁₂ (mm)	385	385	385	385	385	385	385	385	385	1000/1170/1370	1000/1170/1370	1000/1170/1370	1000/1170/1370	1000/1170/1370	1000/1170/1370
	4.4	Altezza di sollevamento	h ₀ (mm)	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700
	4.15	Altezza force in posizione bassa	h _{0.3} (mm)	90	90	90	90	90	90	90	90	90	50	50	50	50	50	50
	4.19	Lunghezza totale	l ₁ (mm)	2095 ¹⁾	2050 ¹⁾	2095 ¹⁾	2050 ¹⁾	2095 ¹⁾	2050 ¹⁾	2095 ¹⁾	2050 ¹⁾	2050 ¹⁾	2005 ¹⁾	2050 ¹⁾	2005 ¹⁾	2050 ¹⁾	2005 ¹⁾	2050 ¹⁾
		Lunghezza totale (pedana abbassata)	l ₁ (mm)	2527 ¹⁾		2527 ¹⁾		2527 ¹⁾		2527 ¹⁾		2482 ¹⁾		2482 ¹⁾		2482 ¹⁾		2482 ¹⁾
	4.21	Larghezza totale	b ₁ (mm)	800	800	800	800	800	800	800	800	1100/1270/1470	1100/1270/1470	1100/1270/1470	1100/1270/1470	1100/1270/1470	1100/1270/1470	1100/1270/1470
	4.22	Dimensioni forche ISO 2331	s/e/l (mm)	65/185/1150	65/185/1150	65/185/1150	65/185/1150	65/185/1150	65/185/1150	65/185/1150	35/100/1070	35/100/1070	35/100/1070	35/100/1070	35/100/1070	35/100/1070	40/122/1070	40/122/1070
	4.25	Scartamento esterno force	b ₂ (mm)	570/680	570/680	570/680	570/680	570/680	570/680	570/680	210-790	210-790	210-790	210-790	210-790	210-790	210-790	210-790
	4.32	Luce libera da terra, al centro interasse	m ₂ (mm)	30	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40
	4.34.1	Larghezza corsia di lavoro con pallet 1000 x 1200 trasversale	Ast (mm)	2312 ¹⁾	2318 ¹⁾	2312 ¹⁾	2318 ¹⁾	2312 ¹⁾	2318 ¹⁾	2312 ¹⁾	2318 ¹⁾	2342 ¹⁾	2348 ¹⁾	2342 ¹⁾	2348 ¹⁾	2342 ¹⁾	2348 ¹⁾	2348 ¹⁾
	4.34.2	Larghezza corsia di lavoro con pallet 800 x 1200 longitudinale	Ast (mm)	2362 ¹⁾	2368 ¹⁾	2362 ¹⁾	2368 ¹⁾	2362 ¹⁾	2368 ¹⁾	2362 ¹⁾	2368 ¹⁾	2392 ¹⁾	2398 ¹⁾	2392 ¹⁾	2398 ¹⁾	2392 ¹⁾	2398 ¹⁾	2398 ¹⁾
	4.35	Raggio di sterzata	Wa (mm)	1662	1668	1662	1668	1662	1668	1662	1668	1662	1668	1662	1668	1662	1668	1668
	5.1	Velocità di traslazione con / senza carico	km/h	7.0/7.0	6.0/6.0	7.0/7.0	6.0/6.0	7.0/7.0	6.0/6.0	7.0/7.0	5.0/6.0	7.0/7.0	6.0/6.0	7.0/7.0	5.0/6.0	7.0/7.0	5.0/6.0	5.0/6.0
	5.2	Velocità di sollevamento con / senza carico	m/s	0.087/0.133	0.087/0.133	0.129/0.198	0.129/0.198	0.108/0.160	0.108/0.160	0.098/0.160	0.098/0.160	0.087/0.133	0.087/0.133	0.129/0.198	0.129/0.198	0.108/0.160	0.108/0.160	0.098/0.160
	5.3	Velocità di discesa con / senza carico	m/s	0.155/0.158	0.155/0.158	0.213/0.200	0.213/0.200	0.185/0.155	0.185/0.155	0.195/0.155	0.195/0.155	0.155/0.158	0.155/0.158	0.213/0.200	0.213/0.200	0.185/0.155	0.185/0.155	0.195/0.155
	5.8	Pendenza superabile con / senza carico	%	10/16	8/16	10/16	8/16	8/16	5/16	8/16	10/16	8/16	5/16	10/16	8/16	5/16	8/16	5/16
Motori elettrici	6.1	Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min	kW	2.2	1.5	2.2	1.5	2.2	1.5	2.2	1.5	2.2	1.5	2.2	1.5	2.2	1.5	2.2
	6.2	Motore di sollevamento, potenza S3 15%	kW	2.2	2.2	3	3	3	3	3	3	2.2	2.2	3	3	3	3	3
		Motore sterzo	kW	0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2
	6.4	Voltaggio batteria standard (piombo acido)	V/Ah	24/280	24/240	24/280	24/240	24/340	24/280	24/340	24/280	24/280	24/240	24/280	24/340	24/280	24/340	24/280
		Voltaggio batteria optional	V/Ah	~24/340	~24/340	~24/340	~24/340	~24/340	~24/340	~24/340	~24/340	~24/340	~24/340	~24/340	~24/340	~24/340	~24/340	~24/340
	8.1	Tipo impianto elettronico		AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC
	9.1	Produttore impianto elettronico		CURTIS/ZAPI	CURTIS/ZAPI	CURTIS/ZAPI	CURTIS/ZAPI	CURTIS/ZAPI	CURTIS/ZAPI	CURTIS/ZAPI	CURTIS/ZAPI	CURTIS/ZAPI	CURTIS/ZAPI	CURTIS/ZAPI	CURTIS/ZAPI	CURTIS/ZAPI	CURTIS/ZAPI	CURTIS/ZAPI

Note: 1)Montante Triplex+21mm

Specifiche batterie Li-Ion

Tipo		CDD12-AC1S-I	CDD14-AC1S-I	CDD16-AC1S-I	CDD20-AC1S-I	CTD12-AC1S-I	CTD14-AC1S-I	CTD16-AC1S-I	CTD20-AC1S-I
Batteria Li-Ion	V/Ah	24/150	24/150	24/150	24/150	24/150	24/150	24/150	24/150
Batteria Li-Ion Optional	V/Ah	24/200	24/200	24/200	24/200	24/200	24/200	24/200	24/200

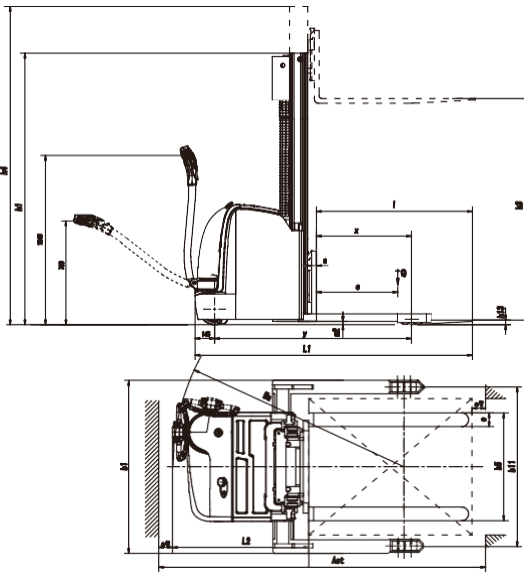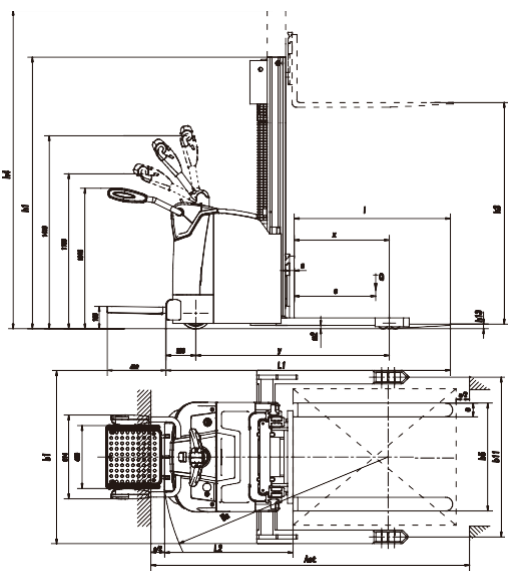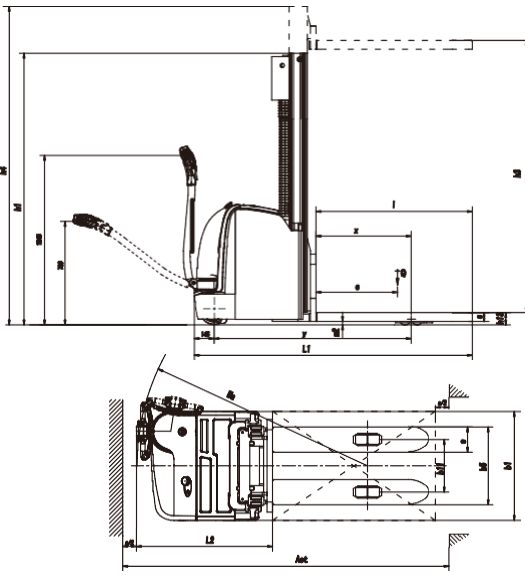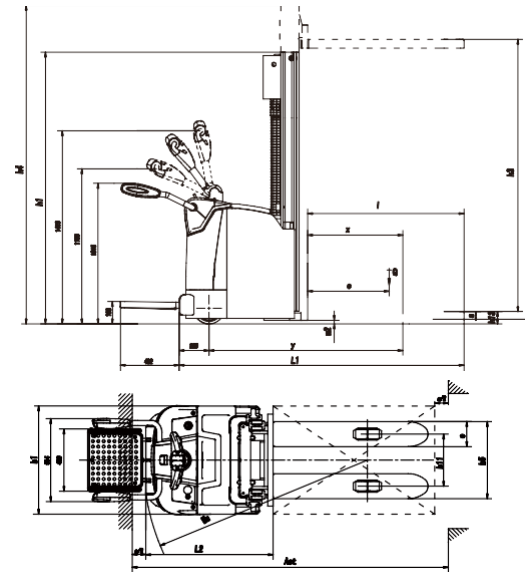

Specifiche montanti stoccatori elettrici Serie A Hi Range 1.2-1.6t:

Tipo Montante	Tipo Montante	Altezza sollevamento (h3)	Altezza montante abbassato (h1)	Altezza massima forche (h3+h13)	Altezza montante sfilato (h4)	Portata a baricentro 600mm		
						1.2t	1.4t	1.6t
Montante Duplex a doppio cilindro a grande visibilità	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	Kg	Kg
	2000	2090	1542	2542	90	1200	1400	1600
	2500	2590	1792	3042	90	1200	1400	1600
	2700	2790	1892	3242	90	1200	1400	1600
	3000	3090	2042	3542	90	1200	1400	1600
	3300	3390	2192	3842	90	1200	1200	1300
	3500	3590	2292	4042	90	1070	1070	1130
	3600	3690	2342	4142	90	1000	1000	1050
	3800	3890	2442	4342	90	920	920	970
	4000	4090	2642	4642	90	850	850	900
Montante Duplex-GAL a grande visibilità	4300	4390	2792	4942	90	770	770	810
	4500	4590	2892	5142	90	680	680	710
	2000	2090	1595	2595	1090	1200	1400	1600
	2500	2590	1845	3095	1340	1200	1400	1600
	2700	2790	1945	3295	1440	1200	1400	1600
	3000	3090	2095	3595	1590	1200	1400	1600
	3300	3390	2245	3895	1740	1200	1200	1300
	3500	3590	2345	4095	1840	1070	1070	1130
	3600	3690	2395	4195	1890	1000	1000	1050
	3500	3590	1844	4214	1220	1070	1070	1130
Montante Triplex-GAL a grande visibilità	3700	3790	1909	4409	1290	960	960	1050
	4000	4090	2009	4709	1390	850	850	975
	4300	4390	2109	5009	1490	770	770	900
	4500	4590	2159	5159	1590	680	680	810
	4700	4790	2259	5459	1590	600	600	710
	5000	5090	2354	5744	1700	500	500	530
	5200	5290	2409	5909	1790	440	440	470
	5500	5590	2509	6209	1890	320	320	350



Tecnologia Li-Ion

- / Alimentazione agli Ioni di Litio (ferro fosfato). Ogni cella è equipaggiata con un dispositivo di protezione sicuro e affidabile.
- / Il Sistema BMS permette il continuo scambio di informazioni tra la batteria al litio e il sistema elettronico del carrello al fine di monitorare lo stato della batteria in tempo reale al fine di migliorare la durata e la sicurezza della stessa.
- / Con la speciale tecnologia di scarica della batteria il carrello può ancora erogare grande potenza alla fine della carica.
- / Alta efficienza nella carica e scarica, carrello con maggiore efficienza energetica, batteria con ridotto consumo di energia in pieno rispetto dell'ambiente.
- / Il sistema di carica rapida permette di ricaricare completamente la batteria in 2 ore.
- / Il pacchetto batteria è completamente chiuso per garantire sicurezza e affidabilità.
- / La batteria non necessita di manutenzione ed è completamente green senza emissione di inquinanti.

